

RP-K12 Bohrschraube 5459



GEOMETRIE

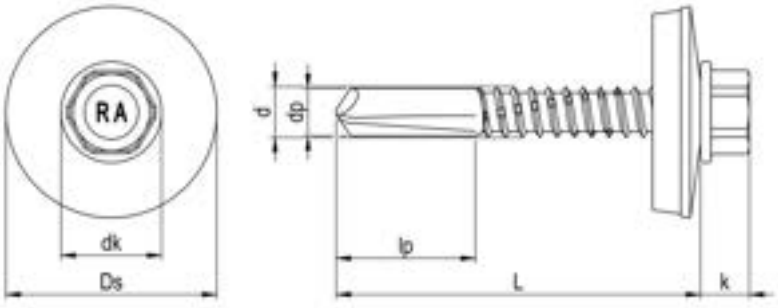


MERKMALE

Artikelnummer	005459B020-0550382-1
GTIN	4005674058605
Code	05860/5
Material	Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Oberfläche	Nickel Strike, verzinkt blau, gleitbeschichtet
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	38 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Gewindelänge L1	37 mm
Kopfdurchmesser dk	10,5 mm
Bohrleistung	4,0 - 12,0 mm
Bauteil I.1 Material	Stahl
Bauteil I.1 Dicke	0,63 - 2,0 mm
Bauteil II.1 Material	Stahl
Bauteil II.1 Dicke	4,0 - 12,0 mm
Klemmbereich Stahl	1 - 12 mm
Kopfhöhe k	5,1 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	4,95 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 25.10

Stand: 28.10.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com

RP-K12 Bohrschraube 5459




Länge Bohrspitze lp	14,5 mm
Außendurchmesser Ds	22,0 mm
Höhe h	3,8 mm
Höhe tn	2,0 mm
Antriebsart	SW
Antriebsgröße	8
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Dichtung: Kürzel	E22
Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Edelstahl A2/EPDM
Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	10,06 g
Bruttogewicht	10,48 g

Stand: 28.10.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com

RP-K12 Bohrschraube 5459



VORTEILE

Produktmerkmale:
Dicke Unterkonstruktionen müssen nicht vorgebohrt werden.

Außensechskant
Große Kraftübertragung

Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Große Kraftübertragung
Robust und unempfindlich gegen Schmutz
Hoher Anpressdruck
Keine Beschädigung des Bauteils durch das Einschraubwerkzeug
Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

EPDM Dichtscheibe
Langlebig
UV-stabil
Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

Blechschraubengewinde mit gewindefurchenden Rillen
Bewährte Verbindung dünner Bauteile
Verbessertes Formen des Gegengewindes

Überlange Bohrspitze
Selbstständiges Vorbohren von dickwandigen Materialien
Kein Werkzeugverschleiß



EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Stahlprofilblechen auf dickwandigen Stahlunterkonstruktionen.

Dachbau, Fassadenbau

Stand: 28.10.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com