B = NEGATIVLAGE (B-SEITE)*

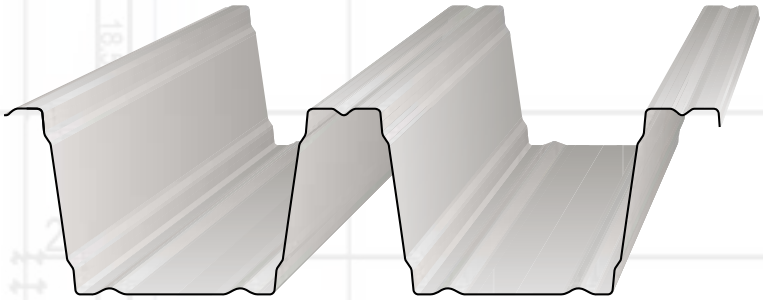

A = POSITIVLAGE (A-SEITE)*

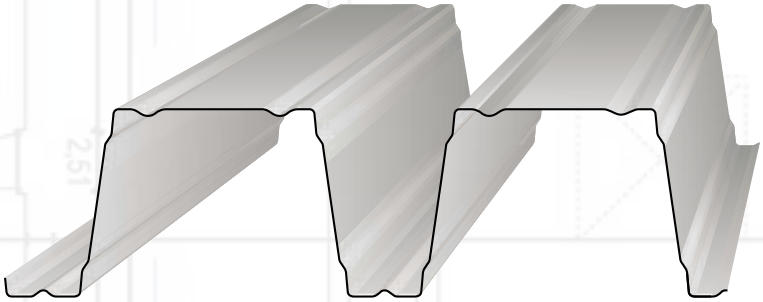

*Die obere Seite ist der Witterung zugewandt

QUERSCHNITT NEGATIVLAGE

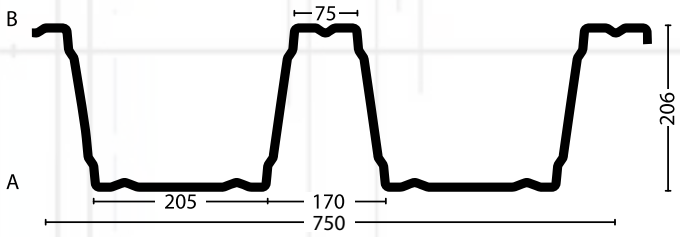

RAL FARBEN

Verfügbarkeit bitte anfragen!

7016 8011 8012 9002* 9006 9010*

*Auch als 12/10µm und 25/25µm erhältlich
Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen vom Original möglich.

UNSER TIPP!

Denken Sie auch an Montageschrauben, Ersatzfarbe, Dichtungsband, etc.



TECHNISCHE DATEN

- Polyesterbeschichtung 25 µm
- Basic (Kondensschutz nicht möglich)
- **Stärke** 0,75 / 0,88 / 1,00 / 1,13 / 1,25 / 1,50 mm
- **Deckbreite** 750 mm
- Lieferbar auf Zuschnitt von 28.000 mm

Belastungstabelle NB 206.1/375 - Negativlage

(Positivlage auf Anfrage möglich)

Einfeldträger



Endauflagerbreite a > 90 mm

Blechdicke t (mm)	Eigenlast g (kN/m²)	Grenzstützweite Lgr. (m)	Zulässige Belastung q (kN/m²) bei einer Stützweite L (m)	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00
0,75	0,118	9,24	1	2,25	2,12	2,00	1,90	1,80	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,13	1,09	1,06	1,03	1,00	0,97	0,95	0,92	0,88	0,84	0,80	0,76	0,73
			2	**2,25**	**2,12**	**2,00**	**1,90**	**1,80**	**1,72**	**1,64**	**1,57**	**1,50**	**1,44**	**1,39**	**1,33**	**1,29**	**1,24**	**1,20**	**1,16**	**1,13**	**1,09**	**1,06**	**1,03**	**1,00**	**0,97**	**0,95**	**0,92**	**0,85**	**0,79**	**0,74**	**0,69**	**0,64**
			3	2,25	2,12	2,00	1,90	1,80	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,13	1,09	1,04	0,96	0,88	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59	0,55	0,52	0,48
			4	2,25	2,12	2,00	1,90	1,80	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,33	1,25	1,12	1,01	0,92	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32
0,88	0,138	>10,00	1	3,08	2,89	2,73	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14	2,05	1,97	1,89	1,82	1,76	1,70	1,64	1,59	1,54	1,49	1,45	1,41	1,35	1,28	1,21	1,15	1,10	1,04	0,99	0,95	0,91
			2	**3,08**	**2,89**	**2,73**	**2,59**	**2,46**	**2,34**	**2,24**	**2,14**	**2,05**	**1,97**	**1,89**	**1,82**	**1,76**	**1,70**	**1,64**	**1,59**	**1,54**	**1,49**	**1,45**	**1,41**	**1,35**	**1,28**	**1,18**	**1,10**	**1,02**	**0,94**	**0,88**	**0,82**	**0,76**
			3	3,08	2,89	2,73	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14	2,05	1,97	1,89	1,82	1,76	1,70	1,64	1,59	1,49	1,36	1,24	1,14	1,05	0,96	0,89	0,82	0,76	0,71	0,66	0,61	0,57
			4	3,08	2,89	2,73	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14	2,05	1,97	1,85	1,65	1,48	1,33	1,20	1,09	0,99	0,90	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38
1,00	0,157	>10,00	1	3,94	3,71	3,50	3,32	3,15	3,00	2,87	2,74	2,63	2,52	2,43	2,34	2,25	2,18	2,10	2,03	1,97	1,89	1,78	1,68	1,59	1,50	1,42	1,35	1,28	1,22	1,16	1,11	1,06
			2	**3,94**	**3,71**	**3,50**	**3,32**	**3,15**	**3,00**	**2,87**	**2,74**	**2,63**	**2,52**	**2,43**	**2,34**	**2,25**	**2,18**	**2,10**	**2,03**	**1,97**	**1,89**	**1,78**	**1,68**	**1,59**	**1,47**	**1,36**	**1,26**	**1,17**	**1,08**	**1,01**	**0,94**	**0,88**
			3	3,94	3,71	3,50	3,32	3,15	3,00	2,87	2,74	2,63	2,52	2,43	2,34	2,25	2,18	2,07	1,88	1,71	1,56	1,42	1,31	1,20	1,11	1,02	0,94	0,88	0,81	0,76	0,70	0,66
			4	3,94	3,71	3,50	3,32	3,15	3,00	2,87	2,74	2,63	2,39	2,12	1,90	1,70	1,53	1,38	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44
1,13	0,177	>10,00	1	4,99	4,70	4,44	4,21	4,00	3,80	3,63	3,47	3,33	3,20	3,07	2,96	2,85	2,76	2,63	2,47	2,32	2,18	2,05	1,94	1,83	1,73	1,64	1,56	1,48	1,41	1,34	1,28	1,22
			2	**4,99**	**4,70**	**4,44**	**4,21**	**4,00**	**3,80**	**3,63**	**3,47**	**3,33**	**3,20**	**3,07**	**2,96**	**2,85**	**2,76**	**2,63**	**2,47**	**2,32**	**2,18**	**2,05**	**1,94**	**1,82**	**1,68**	**1,55**	**1,43**	**1,33**	**1,23**	**1,15**	**1,07**	**1,00**
			3	4,99	4,70	4,44	4,21	4,00	3,80	3,63	3,47	3,33	3,20	3,07	2,96	2,85	2,61	2,36	2,14	1,94	1,77	1,62	1,49	1,37	1,26	1,16	1,07	1,00	0,92	0,86	0,80	0,75
			4	4,99	4,70	4,44	4,21	4,00	3,80	3,63	3,47	3,07	2,72	2,42	2,16	1,93	1,74	1,57	1,43	1,30	1,18	1,08	0,99	0,91	0,84	0,77	0,72	0,66	0,62	0,57	0,53	0,50
1,25	0,196	>10,00	1	6,08	5,72	5,40	5,12	4,86	4,63	4,42	4,23	4,05	3,89	3,74	3,60	3,47	3,24	3,03	2,84	2,66	2,50	2,36	2,23	2,10	1,99	1,89	1,79	1,70	1,62	1,55	1,47	1,41
			2	**6,08**	**5,72**	**5,40**	**5,12**	**4,86**	**4,63**	**4,42**	**4,23**	**4,05**	**3,89**	**3,74**	**3,60**	**3,47**	**3,24**	**3,03**	**2,84**	**2,66**	**2,50**	**2,36**	**2,23**	**2,08**	**1,92**	**1,77**	**1,64**	**1,52**	**1,41**	**1,31**	**1,22**	**1,14**
			3	6,08	5,72	5,40	5,12	4,86	4,63	4,42	4,23	4,05	3,89	3,74	3,60	3,32	2,98	2,70	2,44	2,22	2,03	1,85	1,70	1,56	1,44	1,33	1,23	1,14	1,06	0,98	0,92	0,85
			4	6,08	5,72	5,40	5,12	4,86	4,63	4,42	3,99	3,51	3,11	2,76	2,46	2,21	1,99	1,80	1,63	1,48	1,35	1,23	1,13	1,04	0,96	0,88	0,82	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57
1,50	0,236	>10,00	1	8,68	8,17	7,72	7,31	6,95	6,62	6,32	6,04	5,78	5,33	4,92	4,57	4,25	3,96	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,72	2,57	2,43	2,31	2,19	2,08	1,98	1,89	1,80	1,72
			2	**8,68**	**8,17**	**7,72**	**7,31**	**6,95**	**6,62**	**6,32**	**6,04**	**5,78**	**5,33**	**4,92**	**4,57**	**4,25**	**3,96**	**3,70**	**3,46**	**3,25**	**3,06**	**2,88**	**2,72**	**2,51**	**2,31**	**2,13**	**1,97**	**1,83**	**1,70**	**1,58**	**1,47**	**1,37**
			3	8,68	8,17	7,72	7,31	6,95	6,62	6,32	6,04	5,78	5,33	4,92	4,46	4,00	3,60	3,25	2,95	2,68	2,44	2,23	2,05	1,88	1,73	1,60	1,48	1,37	1,27	1,19	1,10	1,03
			4	8,68	8,17	7,72	7,31	6,95	6,32	5,50	4,81	4,23	3,75	3,33	2,97	2,67	2,40	2,17	1,97	1,79	1,63	1,49	1,37	1,25	1,16	1,07	0,99	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69

Zweifeldträger



Zwischenauflagerbreite b > 200 mm
Endauflagerbreite a > 90 mm

Blechdicke t (mm)	Eigenlast g (kN/m²)	Grenzstützweite Lgr. (m)	Zulässige Belastung q (kN/m²) bei einer Stützweite L (m)	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00
0,75	0,118	>10,00	1	2,25	2,12	2,00	1,90	1,80	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,10	1,05	1,01	0,97	0,93	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,71	0,68
			2	**2,25**	**2,12**	**2,00**	**1,90**	**1,80**	**1,72**	**1,64**	**1,57**	**1,50**	**1,44**	**1,39**	**1,33**	**1,29**	**1,24**	**1,20**	**1,16**	**1,10**	**1,05**	**1,01**	**0,97**	**0,93**	**0,89**	**0,85**	**0,82**	**0,79**	**0,76**	**0,73**	**0,71**	**0,68**
			3	2,25	2,12	2,00	1,90	1,80	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,10	1,05	1,01	0,97	0,93	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,71	0,68
			4	2,25	2,12	2,00	1,90	1,80	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,10	1,05	1,01	0,97	0,93	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,71	0,68
0,88	0,138	>10,00	1	3,08	2,89	2,73	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14	2,05	1,97	1,89	1,82	1,75	1,66	1,58	1,50	1,43	1,37	1,31	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,91	0,88
			2	**3,08**	**2,89**	**2,73**	**2,59**	**2,46**	**2,34**	**2,24**	**2,14**	**2,05**	**1,97**	**1,89**	**1,82**	**1,75**	**1,66**	**1,58**	**1,50**	**1,43**	**1,37**	**1,31**	**1,25**	**1,20**	**1,15**	**1,11**	**1,06**	**1,02**	**0,98**	**0,95**	**0,91**	**0,88**
			3	3,08	2,89	2,73	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14	2,05	1,97	1,89	1,82	1,75	1,66	1,58	1,50	1,43	1,37	1,31	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,91	0,88
			4	3,08	2,89	2,73	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14	2,05	1,97	1,89	1,82	1,75	1,66	1,58	1,50	1,43	1,37	1,31	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,91	0,88
1,00	0,157	>10,00	1	3,94	3,71	3,50	3,32	3,15	3,00	2,87	2,74	2,63	2,52	2,40	2,27	2,15	2,04	1,94	1,85	1,76	1,68	1,61	1,54	1,47	1,41	1,35	1,30	1,25	1,20	1,16	1,11	1,06
			2	**3,94**	**3,71**	**3,50**	**3,32**	**3,15**	**3,00**	**2,87**	**2,74**	**2,63**	**2,52**	**2,40**	**2,27**	**2,15**	**2,04**	**1,94**	**1,85**	**1,76**	**1,68**	**1,61**	**1,54**	**1,47**	**1,41**	**1,35**	**1,30**	**1,25**	**1,20**	**1,16**	**1,11**	**1,06**
			3	3,94	3,71	3,50	3,32	3,15	3,00	2,87	2,74	2,63	2,52	2,40	2,27	2,15	2,04	1,94	1,85	1,76	1,68	1,61	1,54	1,47	1,41	1,35	1,30	1,25	1,20	1,16	1,11	1,06
			4	3,94	3,71	3,50	3,32	3,15	3,00	2,87	2,74	2,63	2,52	2,40	2,27	2,15	2,04	1,94	1,85	1,76	1,68	1,61	1,54	1,47	1,41	1,35	1,30	1,25	1,20	1,16	1,11	1,06
1,13	0,177	>10,00	1	4,99	4,70	4,44	4,21	4,00	3,80	3,63	3,47	3,29	3,10	2,92	2,76	2,62	2,48	2,36	2,25	2,14	2,04	1,95	1,86	1,78	1,71	1,64	1,56	1,48	1,41	1,34	1,28	1,22
			2	**4,99**	**4,70**	**4,44**	**4,21**	**4,00**	**3,80**	**3,63**	**3,47**	**3,29**	**3,10**	**2,92**	**2,76**	**2,62**	**2,48**	**2,36**	**2,25**	**2,14**	**2,04**	**1,95**	**1,86**	**1,78**	**1,71**	**1,64**	**1,56**	**1,48**	**1,41**	**1,34**	**1,28**	**1,22**
			3	4,99	4,70	4,44	4,21	4,00	3,80	3,63	3,47	3,29	3,10	2,92	2,76	2,62	2,48	2,36	2,25	2,14	2,04	1,95	1,86	1,78	1,71	1,64	1,56	1,48	1,41	1,34	1,28	1,22
			4	4,99	4,70	4,44	4,21	4,00	3,80	3,63	3,47	3,29	3,10	2,92	2,76	2,62	2,48	2,36	2,25	2,14	2,04	1,95	1,86	1,78	1,71	1,64	1,56	1,48	1,41	1,34	1,28	1,20
1,25	0,196	>10,00	1	6,08	5,72	5,40	5,12	4,86	4,63	4,42	4,17	3,92	3,69	3,48	3,29	3,11	2,95	2,80	2,67	2,54	2,42	2,31	2,21	2,10	1,99	1,89	1,79	1,70	1,62	1,55	1,47	1,41
			2	**6,08**	**5,72**	**5,40**	**5,12**	**4,86**	**4,63**	**4,42**	**4,17**	**3,92**	**3,69**	**3,48**	**3,29**	**3,11**	**2,95**	**2,80**	**2,67**	**2,54**	**2,42**	**2,31**	**2,21**	**2,10**	**1,99**	**1,89**	**1,79**	**1,70**	**1,62**	**1,55**	**1,47**	**1,41**
			3	6,08	5,72	5,40	5,12	4,86	4,63	4,42	4,17	3,92	3,69	3,48	3,29	3,11	2,95	2,80	2,67	2,54	2,42	2,31	2,21	2,10	1,99	1,89	1,79	1,70	1,62	1,55	1,47	1,41
			4	6,08	5,72	5,40	5,12	4,86	4,63	4,42	4,17	3,92	3,69	3,48	3,29	3,11	2,95	2,80	2,67	2,54	2,42	2,31	2,21	2,10	1,99	1,89	1,79	1,70	1,62	1,55	1,47	1,37
1,50	0,236	>10,00	1	8,68	8,17	7,72	7,31	6,87	6,40	5,98	5,60	5,25	4,94	4,65	4,40	4,16	3,94	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,72	2,57	2,43	2,31	2,19	2,08	1,98	1,89	1,80	1,72
			2	**8,68**	**8,17**	**7,72**	**7,31**	**6,87**	**6,40**	**5,98**	**5,60**	**5,25**	**4,94**	**4,65**	**4,40**	**4,16**	**3,94**	**3,70**	**3,46**	**3,25**	**3,06**	**2,88**	**2,72**	**2,57**	**2,43**	**2,31**	**2,19**	**2,08**	**1,98**	**1,89**	**1,80**	**1,72**
			3	7,15	6,61	6,13	5,70	5,32	4,98	4,67	4,40	4,14	4,94	4,65	4,40	4,16	3,94	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,72	2,57	2,43	2,31	2,19	2,08	1,98	1,89	1,80	1,72
			4	7,15	6,61	6,13	5,70	5,32	4,98	4,67	4,40	4,14	4,94	4,65	4,40	4,16	3,94	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,72	2,57	2,43	2,31	2,19	2,08	1,98	1,89	1,77	1,66

Dreifeldträger



Zwischenauflagerbreite b > 200 mm
Endauflagerbreite a > 90 mm

Blechdicke t (mm)	Eigenlast g (kN/m²)	Grenzstützweite Lgr. (m)	Zulässige Belastung q (kN/m²) bei einer Stützweite L (m)	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00
0,75	0,118	>10,00	1	2,50	2,31	2,14	2,00	1,86	1,75	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,13	1,09	1,06	1,03	1,00	0,97	0,95	0,92	0,88	0,84	0,80	0,76	0,73
			2	**2,50**	**2,31**	**2,14**	**2,00**	**1,86**	**1,75**	**1,64**	**1,57**	**1,50**	**1,44**	**1,39**	**1,33**	**1,29**	**1,24**	**1,20**	**1,16**	**1,13**	**1,09**	**1,06**	**1,03**	**1,00**	**0,97**	**0,95**	**0,92**	**0,88**	**0,84**	**0,80**	**0,76**	**0,73**
			3	2,50	2,31	2,14	2,00	1,86	1,75	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,13	1,09	1,06	1,03	1,00	0,97	0,95	0,92	0,88	0,84	0,80	0,76	0,73
			4	2,50	2,31	2,14	2,00	1,86	1,75	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,13	1,09	1,06	1,03	1,00	0,97	0,94	0,87	0,81	0,75	0,70	0,65	0,61
0,88	0,138	>10,00	1	3,31	3,05	2,83	2,63	2,46	2,34	2,24	2,14	2,05	1,97	1,89	1,82	1,76	1,70	1,64	1,59	1,54	1,49	1,45	1,41	1,35	1,28	1,21	1,15	1,10	1,04	0,99	0,95	0,91
			2	**3,31**	**3,05**	**2,83**	**2,63**	**2,46**	**2,34**	**2,24**	**2,14**	**2,05**	**1,97**	**1,89**	**1,82**	**1,76**	**1,70**	**1,64**	**1,59**	**1,54**	**1,49**	**1,45**	**1,41**	**1,35**	**1,28**	**1,21**	**1,15**	**1,10**	**1,04**	**0,99**	**0,95**	**0,91**
			3	3,31	3,05	2,83	2,63	2,46	2,34	2,24	2,14	2,05	1,97	1,89	1,82	1,76	1,70	1,64	1,59	1,54	1,49	1,45	1,41	1,35	1,28	1,21	1,15	1,10	1,04	0,99	0,95	0,91
			4	3,31	3,05	2,83	2,63	2,46	2,34	2,24	2,14	2,05	1,97	1,89	1,82	1,76	1,70	1,64	1,59	1,54	1,49	1,45	1,41	1,32	1,21	1,12	1,03	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72
1,00	0,157	>10,00	1	4,12	3,80	3,52	3,32	3,15	3,00	2,87	2,74	2,63	2,52	2,43	2,34	2,25	2,18	2,10	2,03	1,97	1,89	1,78	1,68	1,59	1,50	1,42	1,35	1,28	1,22	1,16	1,11	1,06
			2	**4,12**	**3,80**	**3,52**	**3,32**	**3,15**	**3,00**	**2,87**	**2,74**	**2,63**	**2,52**	**2,43**	**2,34**	**2,25**	**2,18**	**2,10**	**2,03**	**1,97**	**1,89**	**1,78**	**1,68**	**1,59**	**1,50**	**1,42**	**1,35**	**1,28**	**1,22**	**1,16**	**1,11**	**1,06**
			3	4,12	3,80	3,52	3,32	3,15	3,00	2,87	2,74	2,63	2,52	2,43	2,34	2,25	2,18	2,10	2,03	1,97	1,89	1,78	1,68	1,59	1,50	1,42	1,35	1,28	1,22	1,16	1,11	1,06
			4	4,12	3,80	3,52	3,32	3,15	3,00	2,87	2,74	2,63	2,52	2,43	2,34	2,25	2,18	2,10	2,03	1,97	1,89	1,78	1,64	1,51	1,39	1,28	1,19	1,10	1,02	0,95	0,89	0,83
1,13	0,177	>10,00	1	5,07	4,70	4,44	4,21	4,00	3,80	3,63	3,47	3,33	3,20	3,07	2,96	2,85	2,76	2,63	2,47	2,32	2,18	2,05	1,94	1,83	1,73	1,64	1,56	1,48	1,41	1,34	1,28	1,22
			2	**5,07**	**4,70**	**4,44**	**4,21**	**4,00**	**3,80**	**3,63**	**3,47**	**3,33**	**3,20**	**3,07**	**2,96**	**2,85**	**2,76**	**2,63**	**2,47**	**2,32**	**2,18**	**2,05**	**1,94**	**1,83**	**1,73**	**1,64**	**1,56**	**1,48**	**1,41**	**1,34**	**1,28**	**1,22**
			3	5,07	4,70	4,44	4,21	4,00	3,80	3,63	3,47	3,33	3,20	3,07	2,96	2,85	2,76	2,63	2,47	2,32	2,18	2,05	1,94	1,83	1,73	1,64	1,56	1,48	1,41	1,34	1,28	1,22
			4	5,07	4,70	4,44	4,21	4,00	3,80	3,63	3,47	3,33	3,20	3,07	2,96	2,85	2,76	2,63	2,47	2,32	2,18	2,04	1,87	1,72	1,58	1,46	1,35	1,25	1,16	1,08	1,01	0,94
1,25	0,196	>10,00	1	6,08	5,72	5,40	5,12	4,86	4,63	4,42	4,23	4,05	3,89	3,74	3,60	3,47	3,24	3,03	2,84	2,66	2,50	2,36	2,23	2,10	1,99	1,89	1,79	1,70	1,62	1,55	1,47	1,41
			2	**6,08**	**5,72**	**5,40**	**5,12**	**4,86**	**4,63**	**4,42**	**4,23**	**4,05**	**3,89**	**3,74**	**3,60**	**3,47**	**3,24**	**3,03**	**2,84**	**2,66**	**2,50**	**2,36**	**2,23**	**2,10**	**1,99**	**1,89**	**1,79**	**1,70**	**1,62**	**1,55**	**1,47**	**1,41**
			3	6,08	5,72	5,40	5,12	4,86	4,63	4,42	4,23	4,05	3,89	3,74	3,60	3,47	3,24	3,03	2,84	2,66	2,50	2,36	2,23	2,10	1,99	1,89	1,79	1,70	1,62	1,55	1,47	1,41
			4	6,08	5,72	5,40	5,12	4,86	4,63	4,42	4,23	4,05	3,89	3,74	3,60	3,47	3,24	3,03	2,84	2,66	2,50	2,33	2,14	1,96	1,81	1,67	1,54	1,43	1,33	1,24	1,15	1,08
1,50	0,236	>10,00	1	8,68	8,17	7,72	7,31	6,95	6,62	6,32	6,04	5,78	5,33	4,92	4,57	4,25	3,96	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,72	2,57	2,43	2,31	2,20	2,11	2,03	1,95	1,88	1,81
			2	**8,68**	**8,17**	**7,72**	**7,31**	**6,95**	**6,62**	**6,32**	**6,04**	**5,78**	**5,33**	**4,92**	**4,57**	**4,25**	**3,96**	**3,70**	**3,46**	**3,25**	**3,06**	**2,88**	**2,72**	**2,57**	**2,43**	**2,31**	**2,20**	**2,11**	**2,03**	**1,95**	**1,88**	**1,81**
			3	8,68	7,73	7,18	6,69	6,25	5,85	5,50	5,18	4,88	5,33	4,92	4,57	4,25	3,96	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,72	2,57	2,43	2,31	2,20	2,11	2,03	1,95	1,88	1,81
			4	8,68	7,73	7,18	6,69	6,25	5,85	5,50	5,18	4,88	5,33	4,92	4,57	4,25	3,96	3,70	3,46	3,25	3,06	2,81	2,58	2,37	2,18	2,01	1,86	1,73	1,60	1,49	1,39	1,30

Zeile 1 = Zulässige Belastung ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von L/150
Zeile 3 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von L/200
Zeile 4 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von L/300

Ablesebeispiel: Zweifeldträger, Blechdicke 0,75 mm, 7,00 m Stützweite,
Zwischenauflage 200 mm Durchbiegungsbegrenzung von L/150 = 1,29 kN/m².